


## TUBI TRAFILATI A FREDDO PER CILINDRI IDRAULICI

Saldato /senza saldatura. Tubo atto alla lavorazione interna/esterna/lavorati internamente toll H8

## COLD-DRAWN TUBES FOR HYDRAULIC CYLINDERS

Welded /Seamless /Suitable to be internally/Externally machined/Internally machined H8 tolerance

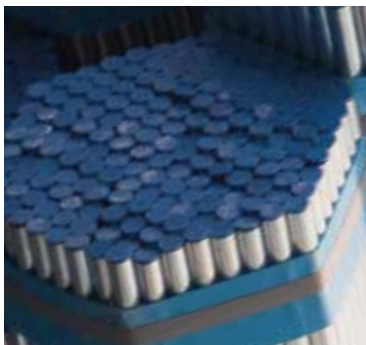

<b>Senza saldatura EN 10305-1 / Seamless</b>	Min	Max
Diametri esterni / Outside diameter	20 mm	340 mm
Spessori / Thicknesses	5 mm	32,5 mm
Lunghezze / Lengths	5.000 mm	12.000 mm
<b>Saldato EN 10305-2 / Welded</b>	Min	Max
Diametri esterni / Outside diameter	20 mm	200 mm
Spessori / Thicknesses	2,5 mm	15 mm
Lunghezze / Lengths	5.000 mm	12.000 mm

### Qualità / Quality

EN 10305-1	EN 10305-2	TOLLERANZE
E355 +SR (+N)	E355 +SR (+C)	H8-H9-H10
STE460	-	Ra max 0,4/0,8
Altri gradi di acciaio su richiesta / Other steel grades upon request		

