

ACCIAI AD ALTO TENORE DI CARBONIO/COLD ROLLED HIGH CARBON STEEL STRIPS

Qualità: da C10 a C67 (test sulla C75).


Condizioni: incrudito, ricotto globulare. Tolleranze e caratteristiche meccaniche fuori normativa sono eseguibili su richiesta.

Quality supply: from C10 to C67 (C75 in test).

Material supply conditions: crude, spheroidized.

Tolerances and out of standard mechanical characteristics on demand.

EN 10132 DIMENSIONI DEI NASTRI tolleranze dimensionali secondo UNI EN 10140
EN 10132 STRIPS' MEASURES tolerances acc.to UNI EN 10140

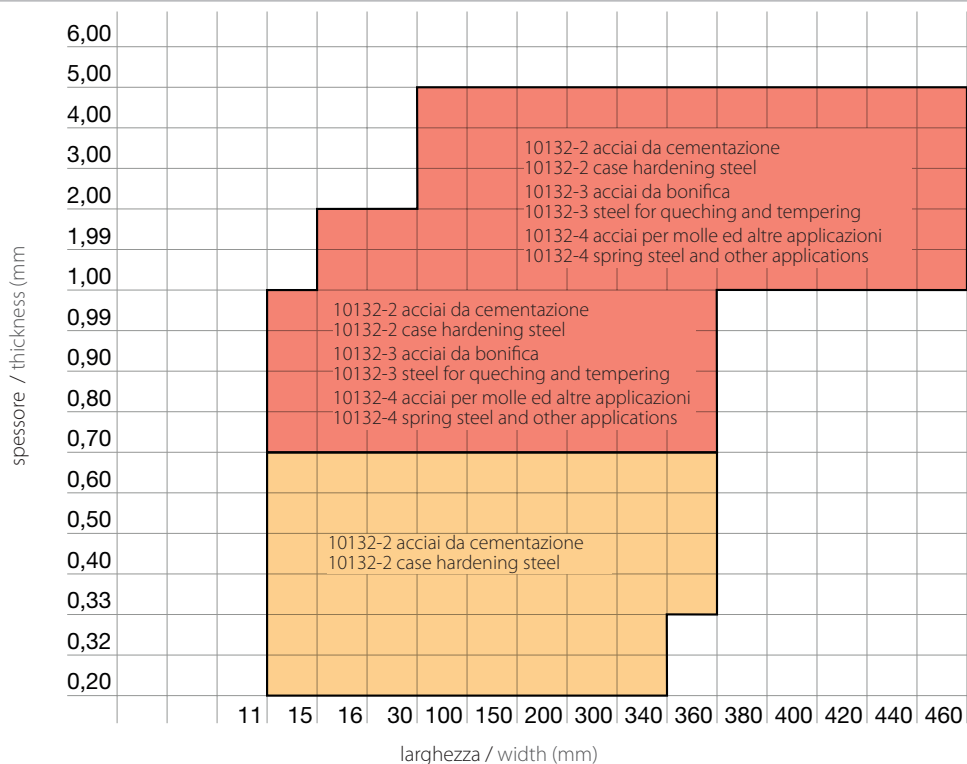

SUPERFICIE DEI NASTRI / STRIPS SURFACE

superficie finitura sup. MA o MB
RL lucida RM opaca o rivestita

surface finishing MA or MB
RL smooth RM satin or coated

DIMENSIONE DEI NASTRI / COILS MEASURES

diametro interno 400 mm o 500 mm
diametro esterno misure preferenziali
- mm 1650/1750 (peso in Kg 16/18 per larghezza in mm)
- mm 1150/1300 (peso in Kg 7,3/8,8 per larghezza in mm)
- mm 850/1000 (peso in Kg 3,6/4,4 per larghezza in mm)
- mm 730/770 (peso in Kg 2,5 per larghezza in mm)

su richiesta forniamo nastri con diametri esterni con dimensioni diverse dalle preferenziali¹

internal diameter 400 mm or 500 mm
external diameter preferential measures
- mm 1650/1750 (for weight in Kg 16/18 for width in mm)
- mm 1150/1300 (for weight in Kg 7,3/8,8 for width in mm)
- mm 850/1000 (for weight in Kg 3,6/4,4 for width in mm)
- mm 730/770 (for weight in Kg 2,5 for width in mm)

upon request we can supply coils with different external diameter