

ACCIAI A BASSO TENORE DI CARBONIO/COLD ROLLED LOW CARBON STEEL STRIPS

Qualità: tutta la gamma di qualità della norma en 10139.

Condizioni: crudo, ricotto.


Tolleranze e caratteristiche meccaniche fuori normativa sono eseguibili su richiesta.

Quality supply: all range of qualities acc.to EN 10139.

Material supply conditions: crude, annealed

Tolerances and out of standard mechanical characteristics on demand.

EN 10139 DIMENSIONI DEI NASTRI tolleranze dimensionali secondo UNI EN 10140
EN 10139 STRIPS' MEASURES tolerances acc.to UNI EN 10140

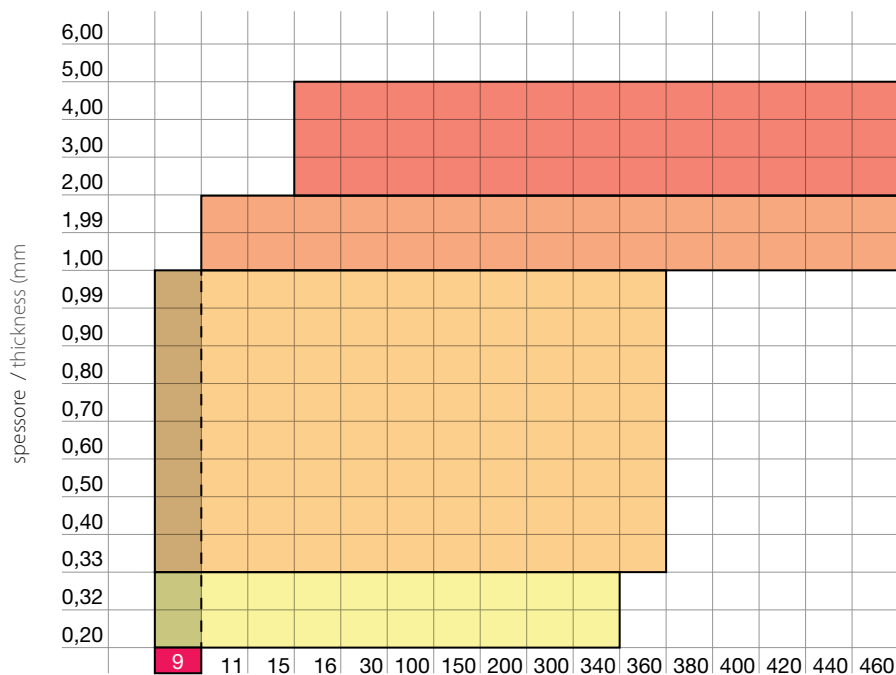

9,00 mm solo con tolleranza -0 +0,20 /
 9,00 mm only with tolerance -0 +0,20

larghezza / width (mm)

SUPERFICIE DEI NASTRI / STRIPS SURFACE		DIMENSIONE DEI NASTRI / COILS MEASURES	
superficie finitura sup.	MA o MB RL lucida RM opaca o rivestita	diametro interno	400 mm o 500 mm
surface finishing	MA or MB RL smooth RM satin or coated	diametro esterno	misure preferenziali
			- mm 1650/1750 (peso in Kg 16/18 per larghezza in mm)
			- mm 1150/1300 (peso in Kg 7,3/8,8 per larghezza in mm)
			- mm 850/1000 (peso in Kg 3,6/4,4 per larghezza in mm)
			- mm 730/770 (peso in Kg 2,5 per larghezza in mm)
			su richiesta forniamo nastri con diametri esterni con dimensioni diverse dalle preferenziali ¹
		internal diameter	400 mm or 500 mm
		external diameter	preferential measures
			- mm 1650/1750 (for weight in Kg 16/18 for width in mm)
			- mm 1150/1300 (for weight in Kg 7,3/8,8 for width in mm)
			- mm 850/1000 (for weight in Kg 3,6/4,4 for width in mm)
			- mm 730/770 (for weight in Kg 2,5 for width in mm)
			upon request we can supply coils with different external diameter